


EXPERT Weiß

AS20XCAHRA
AS25XCAHRA
AS35XCAHRA
AS50XCAHRA

EXPERT Schwarz

AS20XCAHRA-MB
AS25XCAHRA-MB
AS35XCAHRA-MB
AS50XCAHRA-MB

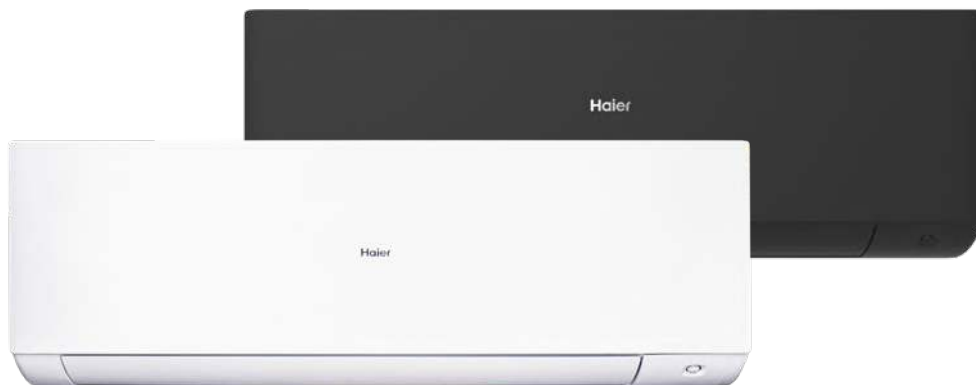

Optionale Kabelfernbedienung
HW-BA101ABT



Optionale Kabelfernbedienung
HW-SA201ABK



Optionale Fernbedienung
YR-HQS01

- Leise Leistung, bis zu 16db(A) 2,0kW und 2,5kW
- Externes EEV-Modulationsventil
- ECO Präsenzsensoren zur Optimierung des Energieverbrauchs und des Luftstroms
- Standard-WLAN mit hOn-App
- 3D-Belüftung
- Einfache Installation durch das abnehmbare Teil im Boden der Einheit, das den Zugang zu den Rohrleitungen ermöglicht

MS1-036A/MS1-060A



MS3-036A



Modell		AS20XCAHRA	AS25XCAHRA	AS35XCAHRA	AS50XCAHRA
		AS20XCAHRA-MB	AS25XCAHRA-MB	AS35XCAHRA-MB	AS50XCAHRA-MB
Kapazität					
Kühlung	kW	2.00	2.80	3.50	5.00
Heizung	kW	2.50	3.20	4.20	6.00
Elektrische Parameter					
Stromversorgung	Ph/V/Hz	1/220-240/50			
Belüftung					
Luftstrom (H)	m³/h	730	730	800	880
Schalldruck (H/M/L)	dB(A)	39/32/16	39/32/16	40/33/17	45/37/20
Schallleistung	dB(A)	56	56	57	60
Installation - Abmessungen					
Nettoabmessungen (BxTxH)	mm	895x313x236	895x313x236	895x313x236	895x313x236
Abmessungen der verpackten Einheit (BxTxH)	mm	964x386x316	964x386x316	964x386x316	964x386x316
Netto-/Bruttogewicht	Kg	11,3/14	11,3/14	11,3/14	11,6/14,2
Ø Flüssigkeitsleitung	mm (Zoll)	6,35 (1/4)	6,35 (1/4)	6,35 (1/4)	6,35 (1/4)
Ø Gasleitung	mm (Zoll)	9,52 (3/8)	9,52 (3/8)	9,52 (3/8)	12,7 (1/2)

*Einfaches MRV-Kit zur Integration in das MRV-System erforderlich.



WK-B

^WK-B notwendig, um
Split Wandgerät mit
Kabelfernbedienung